

Lipiec '25 NOWOŚĆ

BCS LINE



BCS-L-DIP26FCR3L3-Ai1

Kamera IP kopułowa

- 6Mpx, obiektyw stały 2.8 mm
- Promiennik IR 30m, Whitelight 30m
- mikrofon
- Ai, technologia NightColor



BCS-L-DIP18FCR3L3-Ai1

Kamera IP kopułowa

- 8Mpx, obiektyw stały 2.8 mm
- Promiennik IR 30m, Whitelight 30m
- mikrofon
- Ai, technologia NightColor



BCS-L-DIP56VCR5L5-Ai1

Kamera IP kopułowa

- 6Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- Promiennik IR 50m, Whitelight 50m
- alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon
- Ai, technologia NightColor



BCS-L-DIP58VCR5L5-Ai1

Kamera IP kopułowa

- 8Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- Promiennik IR 50m, Whitelight 50m
- alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon
- Ai, technologia NightColor



BCS-L-EIP16FCR3L3

Kamera IP kopułowa

- 6Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- Promiennik IR 30m, WhiteLight 30m
- mikrofon
- technologia NightColor



BCS-L-EIP16FCR3L3-Ai1-G

Kamera IP kopułowa

- 6Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- Promiennik IR 30m, WhiteLight 30m
- mikrofon
- Ai, technologia NightColor



BCS-L-EIP44VWR5

Kamera IP kopułowa

- 4Mpx, obiektyw motozoom 2.8~12mm
- Promiennik IR 50m



BCS-L-EIP25FSR5-Ai2-G

Kamera IP kopułowa

- 5Mpx, obiektyw stały 2.8 mm
- IR 50m
- alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon
- Ai, technologia AcuPick, technologia SkyLight



BCS-L-EIP112FCR3L3-Ai1

Kamera IP kopułowa

- 12Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m, WhiteLight 30m
- mikrofon
- Ai, technologia NightColor

Lipiec '25 NOWOŚĆ

BCS LINE



BCS-L-EIP44VCR4L4-Ai1

Kamera IP kopułowa

- 4Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- Promiennik IR 40m, Whitelight 40m
- mikrofon
- Ai, technologia NightColor



BCS-L-EIP46VCR4L4-Ai1-G

Kamera IP kopułowa

- 6Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- Promiennik IR 40m, Whitelight 40m
- mikrofon
- Ai, technologia NightColor



BCS-L-EIP55VSR4-Ai1-G

Kamera IP kopułowa

- 5Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- IR 40m
- mikrofon
- Ai, technologia SkyLight



BCS-L-EIP56VCR5L4-Ai1

Kamera IP kopułowa

- 6Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- Promiennik IR 50m, Whitelight 40m
- alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon
- Ai, technologia NightColor



BCS-L-EIP56VCR5L4-Ai1-G

Kamera IP kopułowa

- 6Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- Promiennik IR 50m, Whitelight 40m
- alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon
- Ai, technologia NightColor



BCS-L-EIP58VCR5L4-Ai1

Kamera IP kopułowa

- 8Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- Promiennik IR 50m, Whitelight 40m
- alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon
- Ai, technologia NightColor



BCS-L-EIP58VCR5L4-Ai1-G

Kamera IP kopułowa

- 8Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- Promiennik IR 50m, Whitelight 40m
- alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon
- Ai, technologia NightColor



BCS-L-SIP145CR5L3-Ai2

Kamera IP obrotowa

- 4Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- Zoom optyczny 5x
- IR 50m WhiteLight 50m
- alarm 1/1, audio 1/1
- światła ostrzegawcze i głośnik
- Ai, technologie: NightColor, ADC



BCS-L-TIP16FCR3L3

Kamera IP tubowa

- 6Mpx, obiektyw stały 2.8 mm
- Promiennik IR 30m, Whitelight 30m
- mikrofon
- technologia NightColor

Lipiec '25
NOWOŚĆ

BCS LINE



BCS-L-TIP44VWR5

Kamera IP tubowa

- 4Mpx, obiektyw motozoom 2.8~12mm
- IR 50m



BCS-L-TIP28FCR5L5-Ai1-G

Kamera IP tubowa

- 8Mpx, obiektyw stały 2.8 mm
- Promiennik IR 50m, Whitelight 50m
- mikrofon
- Ai, technologia NightColor



BCS-L-TIP412FCR3L3-Ai1

Kamera IP tubowa

- 12Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- Promiennik IR 30m, Whitelight 30m
- alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon
- Ai, technologia NightColor



BCS-L-TIP46VCR6L6-Ai1-G

Kamera IP tubowa

- 6Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- Promiennik IR 60m, Whitelight 60m
- mikrofon
- Ai, technologia NightColor



BCS-L-TIP55FCR3L3-Ai1-G(3)

Kamera IP tubowa

- 5Mpx, obiektyw stały 2.8 mm
- IR 30m, WhiteLight 30m
- alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon, głośnik
- Ai, technologie: NightColor, ADC



BCS-L-TIP56VCR6L6-Ai1

Kamera IP tubowa

- 6Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- Promiennik IR 60m, Whitelight 60m
- alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon
- Ai, technologia NightColor



BCS-L-TIP58VCR6L6-Ai1-G

Kamera IP tubowa

- 8Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- Promiennik IR 60m, Whitelight 60m
- alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon
- Ai, technologia NightColor



BCS-L-TIP3x2FSR10-Ai1

Kamera IP tubowa

- 2Mpx, 3 obiektywy: 3.6/12/25mm
- technologia sterowania oświetlaczem w wielu obszarach obrazu, IR max 100m
- alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon, głośnik
- Funkcja microPTZ: Tilt: -5°~10°
- Szeroki zakres ochrony perymetrycznej
- Ai, technologia SkyLight



BCS-L-BA06

Puszka montażowa do kamery
BCS-L-TIP3x2FSR10-Ai1

- montaż: naścienny, sufitowy
- obciążenie max : 3 kg
- wymiary: 146×65×147mm

BCS

Lipiec '25

NOWOŚĆ


BCS LINE



BCS-PAN-INFO

Podrzędny moduł informacyjny

- Podrzędny moduł informacyjny do systemu paneli modułowych BCS
- Wbudowany wizytownik z podświetlaniem LED
- Zasilany i zarządzany z modułu kamery PAN-KAM(4)
- Instalacja w ramach BCS-RA1/RA2/RA3-N
- Montaż podtynkowy lub natynkowy za pomocą dedykowanej obudowy (w zależności od wielkości ramki)
- Obudowy natynkowe i podtynkowe dostępne osobno



BCS-RA1-N

Ramka 1-modułowa

- Ramka 1-modułowa do systemu paneli modułowych
- Służy do montażu jednego modułu podwójnej wielkości, lub dwóch pojedynczej
- Montaż podtynkowy lub natynkowy za pomocą dedykowanej obudowy (dostępnej osobno)
- Wykonana ze stopu aluminium, kolor srebrny



BCS-PN11-N

Obudowa natynkowa

- Obudowa natynkowa z daszkiem do systemu paneli modułowych
- Dedykowana do ramki BCS-RA1-N
- Wykonana ze stopu aluminium
- Kolor srebrny



BCS-PP11-N

Obudowa podtynkowa

- Obudowa podtynkowa do montażu panelu zewnętrznego w technologii modułowej
- Dedykowana do ramki BCS-RA1-N
- Wykonana ze stopu aluminium
- Kolor czarnym

Lipiec '25
NOWOŚĆ

BCS
VIEW



BCS-V-DIP24FSR3L3-Ai1(2)

Kamera IP kopułowa

- 4Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m, WhiteLight 30m
- mikrofon
- Ai, technologia SkyLight i AcuSense



BCS-V-DIP28FSR3-Ai2(2)

Kamera IP kopułowa

- 8Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m
- alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon
- Ai, technologia SkyLight i AcuSense



BCS-V-EIP44VSR3(2)

Kamera IP kopułowa

- 4Mpx, obiektyw motozoom 2.8~12mm
- IR 30m
- technologia SkyLight



BCS-V-EIP24FCR3L3-Ai2(2)

Kamera IP kopułowa

- 4Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m, WhiteLight 30m
- alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon, głośnik
- Ai, technologie: NightColor, AcuSense, ADC



BCS-V-TIP58FSR8-Ai2(2)

Kamera IP tubowa

- 8Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 80m
- Ai, technologia AcuSense i SkyLight

PROMOCJA

Zapoznaj się także z listą promocji – produkty BCS w niespotykanych dotąd rabatach dla instalatora. W tym między innymi **zestawy** oraz wybrane **rejestratory** i **kamery IP** z serii **BCS Point**, **BCS View**, **BCS Line** i **BCS Basic**.

SPRAWDŹ



BCS

Lipiec '25 NOWOŚĆ

BCS
POINT



BCS-P-EIP14FSR3(2)

Kamera IP kopułowa

- 4Mpx, obiektyw stały 2.8 mm
- IR 30m
- mikrofon
- technologia SkyLight
- zgodność z NDAA



BCS-P-EIP25FSR3L3-Ai2(2)

Kamera IP kopułowa

- 5Mpx, obiektyw stały 2.8 mm
- IR 30m, WhiteLight 30m
- alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon, głośnik
- Ai, technologie: SkyLight, NightColor, ADC
- zgodność z NDAA



BCS-P-EIP25FSR3L3-Ai2-G(2)

Kamera IP kopułowa

- 5Mpx, obiektyw stały 2.8 mm
- IR 30m, WhiteLight 30m
- alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon, głośnik
- Ai, technologie: SkyLight, NightColor, ADC
- zgodność z NDAA



BCS-P-EIP28FSR3L3-Ai2(2)

Kamera IP kopułowa

- 8Mpx, obiektyw stały 2.8 mm
- IR 30m, WhiteLight 30m
- alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon, głośnik
- Ai, technologie: NightColor, SkyLight, ADC
- zgodność z NDAA



BCS-P-EIP28FSR3L3-Ai2-G(2)

Kamera IP kopułowa

- 8Mpx, obiektyw stały 2.8 mm
- IR 30m, WhiteLight 30m
- alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon, głośnik
- Ai, technologie: NightColor, SkyLight, ADC
- zgodność z NDAA



BCS-P-DMIP28FSR3

Kamera IP kopułowa

- 8Mpx, obiektyw stały 2.8 mm
- IR 30m
- audio 1/1, mikrofon
- technologia SkyLight
- zgodność z NDAA



BCS-P-DMIP28FSR3-G

Kamera IP kopułowa

- 8Mpx, obiektyw stały 2.8 mm
- IR 30m
- audio 1/1, mikrofon
- technologia SkyLight
- zgodność z NDAA



BCS-P-PEIP1x5FWR2-Ai1

Kamera IP panoramiczna

- 5Mpx, obiektyw stały 1.68mm
- kąt widzenia H: 180° V: 100°
- IR 20m
- mikrofon
- Ai, zgodność z NDAA



BCS-P-TIP28FCL3-Ai1

Kamera IP tubowa

- 8Mpx, obiektyw stały 2.8 mm
- Whitelight 30m
- mikrofon
- Ai, technologia NightColor
- zgodność z NDAA

BCS

Lipiec '25 NOWOŚĆ

BCS
POINT



BCS-P-TIP25FSR4L4-Ai2(2)

Kamera IP tubowa

- 5Mpx, obiektyw stały 2.8 mm
- IR 40m, WhiteLight 40m
- audio 1/1, alarm 1/1, mikrofon, głośnik
- Ai, technologie: SkyLight, NightColor, ADC
- zgodność z NDAA



BCS-P-TIP25FSR4L4-Ai2-G(2)

Kamera IP tubowa

- 5Mpx, obiektyw stały 2.8 mm
- IR 40m, WhiteLight 40m
- audio 1/1, alarm 1/1, mikrofon, głośnik
- Ai, technologie: SkyLight, NightColor, ADC
- zgodność z NDAA



BCS-P-TIP28FSR4L4-Ai2(2)

Kamera IP tubowa

- 8Mpx, obiektyw stały 2.8 mm
- IR 40m, WhiteLight 40m
- audio 1/1, alarm 1/1, mikrofon, głośnik
- Ai, technologie: NightColor, SkyLight, ADC
- zgodność z NDAA



BCS-P-PTIP1x8FWR2-Ai1

Kamera IP panoramiczna

- 8Mpx, obiektyw stały 1.68mm
- kąt widzenia H: 180° V: 100°
- IR 20m
- mikrofon
- Ai
- zgodność z NDAA



BCS-P-NVR0902-4KE(3)

Rejestrator IP 9CH


- obsługa 2 dysków twardych
- obsługa kamer IP 12Mpx
- audio 1/1
- wyjście HDMI4K/VGA
- zgodność z NDAA



BCS-P-NVR3202-A-4KE(3)

Rejestrator IP 32CH


- obsługa 2 dysków twardych
- obsługa kamer IP 12Mpx
- audio 1/1
- wyjście HDMI4K/VGA
- zgodność z NDAA

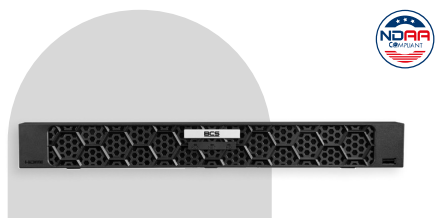

BCS-P-NVR0902-A-4K(5)

Rejestrator IP 9CH

- obsługa 2 dysków twardych
- obsługa kamer IP 16Mpx
- alarm 8/2, audio 1/1
- wyjście HDMI4K/VGA
- zgodność z NDAA

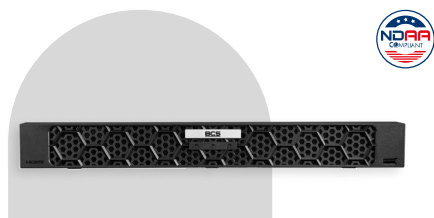

BCS-P-NVR1602-A-4K(5)

Rejestrator IP 16CH

- obsługa 2 dysków twardych
- obsługa kamer IP 16Mpx
- alarm 8/2, audio 1/1
- wyjście HDMI4K/VGA
- zgodność z NDAA



BCS-P-NVR0802-A-4KE-8P(3)

Rejestrator IP 8CH

- wbudowany 8 portowy switch PoE 240W
- obsługa 2 dysków twardych
- obsługa kamer IP 12Mpx
- alarm 4/1, audio 1/1
- wyjście HDMI4K/VGA
- zgodność z NDAA

BCS

Lipiec '25 NOWOŚĆ

BCS
POINT



BCS-P-NVR1602-A-4KE-16P(3)

Rejestrator IP 16CH

- wbudowany 16 portowy switch PoE 240W
- obsługa 2 dysków twardych
- obsługa kamer IP 12Mpx
- alarm 4/1, audio 1/1
- wyjście HDMI4K/VGA
- zgodność z NDAA



BCS-P-NVR0802-A-4K-8P(5)

Rejestrator IP 8CH

- wbudowany 8 portowy switch PoE 130W
- obsługa 2 dysków twardych
- obsługa kamer IP 16Mpx
- alarm 8/2, audio 1/1
- wyjście HDMI4K/VGA
- zgodność z NDAA



BCS-P-NVR3204-A-4K(5)

Rejestrator IP 32CH

- obsługa 4 dysków twardych
- obsługa kamer IP 16Mpx
- alarm 16/4, audio 1/1
- wyjście HDMI4K/VGA
- zgodność z NDAA



BCS-P-NVR1602-A-4K-16P(5)

Rejestrator IP 16CH

- wbudowany 16 portowy switch PoE 240W
- obsługa 2 dysków twardych
- obsługa kamer IP 16Mpx
- alarm 8/2, audio 1/1
- wyjście HDMI4K/VGA
- zgodność z NDAA

PulsON
ALARM



PulsON Alarm Touch BUS 7"

Manipulator przeznaczony do obsługi systemu
alarmowego PulsON

Nowoczesny manipulator z 7-calowym ekranem dotykowym przeznaczony do obsługi systemu alarmowego PulsON.

Wypasowany w intuicyjny interfejs graficzny, umożliwia łatwą kontrolę nad systemem poprzez przyjazny graficzny interfejs z ikonami. Duży, czytelny wyświetlacz prezentuje wszystkie niezbędne informacje o stanie systemu w przejrzysty sposób. Manipulator komunikuje się z centralą za pomocą bezpiecznej przewodowej magistrali, co zapewnia niezawodną i bezpieczną transmisję danych.

TouchBUS7 został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami normy EN-50131 w zakresie Grade2, gwarantując wysoki poziom bezpieczeństwa i niezawodności.

BCS

Lipiec '25 NOWOŚĆ

Pulson
ALARM



PA-BOX7

Plastikowa obudowa natynkowa

PA-BOX 7 to **plastikowa obudowa natynkowa** z wbudowanym transformatorem wyposażona w temper sabotażowy NC. Została **zaprojektowana z myślą o montażu central Pulson Alarm**.

Posiada dedykowane miejsce na ekspander bezprzewodowy.

Obudowa posiada miejsce na akumulator o max pojemności 7ah o wymiarach 99 x 151 x 65 mm oraz wbudowany transformator PA-TR20VA/230/16.

Dedykowane przewody zasilające Transformator - płyta centrali.

Wymiary obudowy:


wys. 253 mm

szer. 204 mm

głęb. 80 mm

Wymiary otworowania:

szer. 237 x wys. 221 mm



PulsON Alarm 2.0 4G PowerG

Centrala alarmowa w plastikowej obudowie
z odbiornikiem PowerG

Zestaw **centrala alarmowa PulsON Alarm 2.0 4G w plastikowej obudowie z odbiornikiem PowerG**.

PA-BOX 7 to plastikowa obudowa natynkowa z wbudowanym transformatorem wyposażona w temper sabotażowy NC. Została zaprojektowana z myślą o montażu central Pulson Alarm. Posiada dedykowane miejsce na ekspander bezprzewodowy.

Obudowa posiada miejsce na akumulator o max pojemności 7ah o wymiarach 99 x 151x 65 mm oraz wbudowany transformator PA-TR20VA/230/16.

Do zestawu dołączona jest centrala alarmowa **PulsonAlarm v2 4G** oraz **moduł rozszerzeń**

PulsON EXP-RF(PowerG).



PulsON EXP-RF(PowerG)

Moduł rozszerzeń

EXP-RF(PG) to zaawansowany moduł rozszerzeń przeznaczony do hybrydowego systemu PulsON Alarm.

Moduł zwiększa możliwości systemu w zakresie obsługi urządzeń bezprzewodowych. Umożliwia obsługę aż 80 linii dozorowych (czujek) oraz 32 pilotów sterujących, zapewniając elastyczność konfiguracji i wysoki poziom bezpieczeństwa. Dzięki kompatybilności z urządzeniami renomowanych producentów – Visonic, DSC i Bentel – moduł pozwala na szerokie spektrum zastosowań i dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb klienta.



PulsON EXP-RF(PowerG)-BOX

Moduł rozszerzeń w obudowie

Moduł rozszerzeń linii bezprzewodowych do centrali hybrydowej PulsON Alarm 2.0 4G, protokół PowerG, w obudowie. Moduł zwiększa możliwości systemu w zakresie obsługi urządzeń bezprzewodowych.

Umożliwia obsługę aż 80 linii dozorowych (czujek) oraz 32 pilotów sterujących, zapewniając elastyczność konfiguracji i wysoki poziom bezpieczeństwa. Dzięki kompatybilności z urządzeniami renomowanych producentów – Visonic, DSC i Bentel – moduł pozwala na szerokie spektrum zastosowań i dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb klienta.

Zapisz się do programu **BCS Nagradza, zbieraj punkty i wymieniaj je na atrakcyjne nagrody** w tym sprzęt BCS, wakacyjne bony, narzędzia techniczne lub inną wskazaną przez uczestnika nagrodę.

BCS