

Marzec '25 NOWOŚĆ

FLEX



BCS-F-NVR3504

Rejestrator IP 35CH



- Rejestrator IP 35-kanalowy
- Możliwość instalacji 4 dysków o pojemności do 24TB
- Na zamówienie urządzenie z 12 dyskami
- Procesor Intel Core i5
- System operacyjny Linux
- Podgląd na jednej karcie do 35 kanałów max 2 karty podglądu
- Odtwarzanie do 35 kanałów jednocześnie, jeden kanał x128
- Możliwość integracji z systemami alarmowymi Satel (ETHM) / Pulson Alarm (p2p / TCP)
- Możliwość integracji z systemami sygnalizacji pożaru Polon / Siemens
- Możliwość sterowania urządzeniami po protokole MODBUS IP
- Funkcja PENTAPLEX, podgląd, nagrywanie, E-map, integracja tekstu z obrazem
- Zdalny dostęp VNC, DWSservice
- Zaawansowane funkcje inteligentnej analizy (ALFA)
- Zgodność z NDAA



BCS-F-NVR7004

Rejestrator IP 70CH



- Rejestrator IP 70-kanalowy
- Możliwość instalacji 4 dysków o pojemności do 24TB
- Na zamówienie urządzenie z 12 dyskami
- Procesor Intel Core i7
- System operacyjny Linux
- Podgląd na jednej karcie do 64 kanałów max 2 karty podglądu
- Odtwarzanie do 36 kanałów jednocześnie, jeden kanał x128
- Możliwość integracji z systemami alarmowymi Satel (ETHM) / Pulson Alarm (P2P / TCP)
- Możliwość integracji z systemami sygnalizacji pożaru Polon / Siemens
- Możliwość sterowania urządzeniami po protokole MODBUS IP
- Funkcja PENTAPLEX, podgląd, nagrywanie, E-map, integracja tekstu z obrazem
- Zdalny dostęp VNC, DWSservice
- Zaawansowane funkcje inteligentnej analizy (ALFA)
- Zgodność z NDAA

BCS LINE



BCS-L-EIP16FCR3L3-Ai1

Kamera IP kopułowa

- 6Mpx, obiektyw stały 2.8 mm
- Promiennik IR 30m, Whitelight 30m
- mikrofon
- Ai, technologia NightColor



BCS-L-EIP14FCL3-Ai1

Kamera IP kopułowa

- 4Mpx, obiektyw stały 2.8 mm
- Whitelight 30m
- mikrofon
- Ai, technologia NightColor 2.0



BCS-L-EIP26FCR3L3-Ai1

Kamera IP kopułowa

- 6Mpx, obiektyw stały 2.8 mm
- Promiennik IR 30m, Whitelight 30m
- mikrofon
- Ai, technologia NightColor

BCS

Marzec '25 NOWOŚĆ

BCS LINE



BCS-L-EIP26FCR3L3-Ai1-G

Kamera IP kopułowa

- 6Mpx, obiektyw stały 2.8 mm
- Promiennik IR 30m, Whitelight 30m
- mikrofon
- Ai, technologia NightColor



BCS-L-EIP46VCR4L4-Ai1-G

Kamera IP kopułowa

- 6Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- Promiennik IR 40m, Whitelight 40m
- mikrofon
- Ai, technologia NightColor



BCS-L-EIP58FCR3L3-Ai1-G(3)

Kamera IP kopułowa

- 8Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m, WhiteLight 30m
- alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon, głośnik
- Ai, technologia ADC, technologia NightColor



BCS-L-EIP48VCR4L4-Ai1

Kamera IP kopułowa

- 8Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- Promiennik IR 40m, Whitelight 40m
- mikrofon
- Ai, technologia NightColor



BCS-L-EIP242FR3-TH-Ai(0403)

Kamera IP termowizyjna kopułowa

- przetwornik termiczny 256x192 z obiektywem 3.5mm
- kamera wizyjna 4 Mpx z obiektywem 4mm
- IR 30m
- alarm 1/1, audio 1/1, głośnik
- alarm i detekcja pożaru z odległości do 45m
- Ai, funkcja fusion



BCS-L-EIP242FR3-TH-Ai(0202)

Kamera IP termowizyjna kopułowa

- przetwornik termiczny 256x192 z obiektywem 2mm
- kamera wizyjna 4 Mpx z obiektywem 2mm
- IR 30m
- alarm 1/1, audio 1/1, głośnik
- alarm i detekcja pożaru z odległości do 25m
- Ai, funkcja fusion



BCS-L-DIP14FCR3L3-Ai1

Kamera IP kopułowa

- 4Mpx, obiektyw stały 2.8 mm
- Promiennik IR 30m, Whitelight 30m
- mikrofon
- Ai, technologia NightColor



BCS-L-DIP16FCR3L3-Ai1

Kamera IP kopułowa

- 6Mpx, obiektyw stały 2.8 mm
- Promiennik IR 30m, Whitelight 30m
- mikrofon
- Ai, technologia NightColor



BCS-L-DIP28FCR3L3-Ai1

Kamera IP kopułowa

- 8Mpx, obiektyw stały 2.8 mm
- Promiennik IR 30m, Whitelight 30m
- mikrofon
- Ai, technologia NightColor

Marzec '25 NOWOŚĆ

BCS LINE



NIGHT
COLOR

BCS-L-TIP16FCR3L3-Ai1

Kamera IP tubowa

- 6Mpx, obiektyw stały 2.8 mm
- Promiennik IR 30m, Whitelight 30m
- mikrofon
- Ai, technologia NightColor



2.0

BCS-L-TIP14FCL5-Ai1

Kamera IP tubowa

- 4Mpx, obiektyw stały 2.8 mm
- Whitelight 50m
- mikrofon
- Ai, technologia NightColor 2.0



NIGHT
COLOR

BCS-L-TIP26FCR5L5-Ai1

Kamera IP tubowa

- 6Mpx, obiektyw stały 2.8 mm
- Promiennik IR 50m, Whitelight 50m
- mikrofon
- Ai, technologia NightColor



ADC NIGHT
COLOR

BCS-L-TIP58FCR3L3-Ai1-G(3)

Kamera IP tubowa

- 8Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m, WhiteLight 30m
- alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon, głośnik
- Ai, technologia NightColor, technologia ADC



NIGHT
COLOR

BCS-L-TIP48VCR6L6-Ai1

Kamera IP tubowa

- 8Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- Promiennik IR 60m, Whitelight 60m
- mikrofon
- Ai, technologia NightColor



sky
light

BCS-L-TIP3x2FSR10-Ai1

Kamera IP tubowa

- 2Mpx, 3 obiektywy: 3.6/12/25mm
- technologia sterowania oświetlaczem w wielu obszarach obrazu, IR max 100m
- alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon, głośnik
- Funkcja microPTZ: Tilt: -5°-10°
- Szeroki zakres ochrony perymetrycznej
- Ai, technologia SkyLight



ADC NIGHT
COLOR

BCS-L-PTIP2X4FCR2L2-Ai1

Kamera IP tubowa

- 8Mpx, 2x obiektyw stały 2.8mm
- Obraz panoramiczny kąt widzenia H:180°
- IR 25m, WhiteLight 20m
- alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon, głośnik
- Ai, technologia NightColor, technologia ADC




ADC NIGHT
COLOR

BCS-L-PEIP2X4FCR2L2-Ai1

Kamera IP tubowa

- 8Mpx, 2x obiektyw stały 2.8mm
- Obraz panoramiczny kąt widzenia H:180°
- IR 25m, WhiteLight 20m
- alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon, głośnik
- Ai, technologia NightColor, technologia ADC

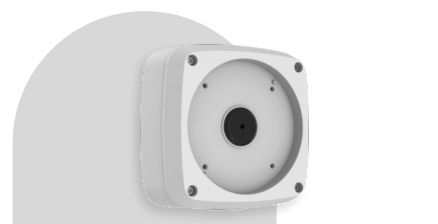

BCS-L-BA06

Puszka montażowa do kamery
BCS-L-TIP3x2FSR10-Ai1

- montaż: naścienny, sufitowy
- obciążenie max : 3 kg
- Wymiary 146×65×147mm

BCS

Marzec '25 NOWOŚĆ

BCS LINE



BCS-L-NVR0801-4KE(2L)

Rejestrator IP 8CH

- obsługa 1 dysku twardego
- obsługa kamer IP 12Mpx
- audio 1/1
- wyjście HDMI4K/VGA
- obsługa funkcji inteligentnych z kamer



BCS-L-XVR0802-4KE(5)

Rejestrator IP 5-systemowy 8CH

- obsługa 2 dysków twardech
- obsługa kamer analogHD 8Mpx i IP 8Mpx
- HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP
- audio 1/1
- wyjście HDMI4K/VGA
- wbudowane funkcje inteligentne



BCS-L-SHOME01

Wewnętrzna kamera Wi-Fi

- 5Mpx, tryb dzień/noc (IR 10m)
- powiadomienia o alarmach
- mikrofon / głośnik
- funkcje Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek/zwierzę)



BCS-L-PTHOME02

Obrotowa wewnętrzna kamera Wi-Fi

- 5Mpx, tryb dzień/noc (IR 10m)
- zdalny dostęp i sterowanie
- powiadomienia o alarmach
- mikrofon / głośnik
- funkcja śledzenia, funkcje Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek/zwierzę)



BCS-L-PTHOME03

Obrotowa wewnętrzna kamera Wi-Fi

- 4Mpx, tryb dzień/noc (IR 15m)
- zdalny dostęp i sterowanie
- powiadomienia o alarmach
- mikrofon / głośnik
- funkcja śledzenia, funkcje Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek)



BCS-L-PTHOME01

Obrotowa wewnętrzna kamera Wi-Fi

- 5Mpx, tryb dzień/noc (IR 10m)
- zdalny dostęp i sterowanie
- powiadomienia o alarmach
- technologia Wi-Fi 6 (802.11ax)
- mikrofon / głośnik
- funkcja śledzenia, funkcje Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek)



BCS-L-THOME01

Zewnętrzna kamera WiFi

- 4Mpx, podwójny oświetlacz LED i IR (30m)
- kolorowy obraz całą dobę przy wykorzystaniu LED
- powiadomienia o alarmach
- mikrofon / głośnik
- funkcje Ai z rozpoznaniem człowieka



BCS-L-EHOME01

Zewnętrzna kamera WiFi

- 4Mpx, podwójny oświetlacz LED i IR (30m)
- kolorowy obraz całą dobę przy wykorzystaniu LED
- powiadomienia o alarmach
- mikrofon / głośnik
- funkcje Ai z rozpoznaniem człowieka



BCS-L-SHOME02

Wewnętrzna kamera Wi-Fi

- 4Mpx, tryb dzień/noc (IR 30m)
- powiadomienia o alarmach
- mikrofon / głośnik
- funkcje Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek)

Marzec '25
NOWOŚĆ

BCS LINE



BCS-L-PTHOME05

Obrotowa zewnętrzna kamera Wi-Fi

- 5Mpx, podwójny oświetlacz LED i IR (30m)
- kolorowy obraz całą dobę przy wykorzystaniu LED
- zdalny dostęp i sterowanie
- powiadomienia o alarmach
- mikrofon / głośnik
- funkcje aktywnego odstraszenia i śledzenia
- funkcje Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek/samochód)



BCS-L-PTHOME04

Obrotowa zewnętrzna kamera Wi-Fi

- 5Mpx, podwójny oświetlacz LED i IR (30m)
- kolorowy obraz całą dobę przy wykorzystaniu LED
- zdalny dostęp i sterowanie
- powiadomienia o alarmach
- mikrofon / głośnik
- funkcje aktywnego odstraszenia i śledzenia
- funkcje Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek/samochód)



BCS-L-PTHOME07

Obrotowa wewnętrzna kamera Wi-Fi

- kamera stała 5Mpx i kamera obrotowa 5Mpx
- kolorowy obraz całą dobę przy wykorzystaniu LED
- podwójny oświetlacz LED 30m i IR 30m
- zdalny dostęp i sterowanie
- powiadomienia o alarmach
- mikrofon / głośnik
- funkcje aktywnego odstraszenia i śledzenia
- funkcje Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek/zwierzę)



BCS-L-PTHOME06

Obrotowa zewnętrzna kamera Wi-Fi

- kamera stała 5Mpx i kamera obrotowa 5Mpx
- podwójny oświetlacz LED 40m i IR 50m
- kolorowy obraz całą dobę przy wykorzystaniu LED
- zdalny dostęp i sterowanie
- powiadomienia o alarmach
- mikrofon / głośnik
- funkcje aktywnego odstraszenia i śledzenia
- funkcje Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek/samochód)

PROMOCJA


Zapoznaj się także z listą promocji – produkty BCS w niespotykanych dotąd rabatach dla instalatora. W tym między innymi **zestawy** oraz wybrane **rejestratory i kamery IP** z serii **BCS Point**, **BCS View**, **BCS Line** i **BCS Basic**.

SPRAWDŹ

BCS

Marzec '25 NOWOŚĆ

BCS LINE



BCS-L-PIP12FW-SPY

Kamera IP typu Pinhole

- kamera IP typu Pinhole 2Mpx w obudowie czujnika ruchu
- obiektyw stały 2.8mm
- dzień/noc (ICR mechaniczny filtr podczerwieni)
- audio 1/1, mikrofon
- zasilanie 12V DC
- w zestawie uchwyt sufitowy i ścienny
- funkcje Ai - ochrona perymetryczna (wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii)



BCS-PAN1703S-S

Jednorodzinny panel zewnętrzny TCP/IP/SIP

- Dwusystemowy jednorodzinny panel zewnętrzny TCP/IP/SIP
- Przeznaczony do systemów IP, lub 2-przewodowych (do wyboru)
- W trybie IP współpracuje ze switchami LAN / PoE
- W trybie 2-przewodowym zasilanie, oraz transmisja sygnału za pomocą 2-przewodowej magistrali bez polaryzacji (wymaga adaptera BCS-ADIP-II/-III, wraz z zasilaczem BCS-ZA4815/4820)
- Kompatybilny z wideomonitorami TCP/IP/SIP w wersji 4.4 SIP lub wyższej (tryb IP), w trybie 2-przewodowym współpracuje z wideomonitorami BCS-MON7600B(W)-2
- Obiektyw fish-eye 1.9 mm
- Kąt widzenia kamery: 168.6° poziomo, 87.1° pionowo
- Kompresja wideo: H.264, H.265
- Montaż: podtynkowy lub natynkowy za pomocą dedykowanej obudowy dostępnej osobno (BCS-PP17/PN17/PN17-II)
- Zarządzanie za pomocą web service
- Nagrywanie wideo na rejestratorach BCS LINE, wsparcie Onvif
- Front wykonany ze stopu aluminium



BCS-PAN-KAM(4)

Moduł kamery do systemu paneli
modułowych IP/2-wire

- Dwusystemowy moduł kamery TCP/IP/SIP z przyciskiem
- Przeznaczony do systemów IP, lub 2-wire IP - w trybie IP współpracuje ze switchami LAN / PoE, w trybie 2-wire zasilanie, oraz transmisja sygnału za pomocą 2-przewodowej magistrali (wymaga adaptera BCS-ADIP-II/-III, wraz z zasilaczem BCS-ZA4815 lub ZA4820)
- Kompatybilny z wideomonitorami TCP/IP/SIP w wersji 4.4 SIP lub wyższej (tryb IP), w trybie 2-przewodowym współpracuje z wideomonitorami serii BCS-MON7600B(W)-2
- Obiektyw 1.9 mm fish-eye, kąt widzenia: 168.6°(H), 87.1° (V)
- Oświetlacz auto IR, filtr podczerwieni auto ICR, WDR 120 dB, HLC, BLC, redukcja szumów 3DNR
- Do montażu w ramach BCS-RA1-N, BCS-RA2-N, BCS-RA3-N
- Wbudowany web service do zarządzania urządzeniem
- Front z anodyzowanego aluminium, IK07

Marzec '25 NOWOŚĆ

BCS
POINT



BCS-P-DIP14FWR3

Kamera IP kopułowa

- 4Mpx, obiektyw stały 2.8 mm
- IR 30m
- mikrofon
- zgodność z NDAA



BCS-P-EIP24FCL3-Ai1

Kamera IP kopułowa

- 4Mpx, obiektyw stały 2.8 mm
- Whitelight 30m
- mikrofon
- Ai, technologia NightColor 2.0
- zgodność z NDAA



BCS-P-TIP24FCL3-Ai1

Kamera IP tubowa

- 4Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- WhiteLight 30m
- mikrofon
- Ai, technologia NightColor 2.0
- zgodność z NDAA



BCS-P-TIP74VSR5-ITC-2812

Kamera IP ITC tubowa

- 4Mpx, obiektyw motozoom 2.8~12mm
- ITC do rozpoznawania tablic rejestracyjnych
- IR 50m
- alarm 2/1, audio 1/1
- technologia SkyLight
- zgodność z NDAA
- zintegrowana puszką montażowa



BCS-P-TIP74VSR5-ITC-0832

Kamera IP ITC tubowa

- 4Mpx, obiektyw motozoom 8~32mm
- ITC do rozpoznawania tablic rejestracyjnych
- IR 50m
- alarm 2/1, audio 1/1
- technologia SkyLight
- Zgodność z NDAA
- zintegrowana puszką montażowa



BCS-P-EIP242FSR3-THT-Ai1(0202)

Kamera IP termowizyjna kopułowa

- kamera wizyjna 4 Mpx z obiektywem 2.6mm
- przetwornik termiczny 256x192 z obiektywem 2.1mm, IR 30m
- alarm 2/2, audio 1/1, mikrofon, głośnik
- pomiar temperatury
- detekcja pożaru i alarm
- Ai, technologia SkyLight, technologia ADC



BCS-P-TIP242FSR4-THT-Ai1(0403)

Kamera IP termowizyjna tubowa

- kamera wizyjna 4 Mpx z obiektywem 4mm
- przetwornik termiczny 256x192 z obiektywem 3.2mm, IR 40m
- alarm 2/2, audio 1/1, mikrofon, głośnik
- pomiar temperatury
- detekcja pożaru i alarm
- Ai, technologia SkyLight, technologia ADC

BCS

Marzec '25 NOWOŚĆ

BCS
VIEW



sky
light

BCS-V-EIP14FSR3L3(2)

Kamera IP tubowa

- 4Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m, WhiteLight 30m
- mikrofon
- technologia SkyLight



AcuSense
sky
light

BCS-V-EIP24FSR3L3-Ai1(2)

Kamera IP kopułowa

- 4Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m
- mikrofon
- Ai, technologia SkyLight, technologia AcuSense



AcuSense
sky
light

BCS-V-EIP24FSR3-Ai2(2)

Kamera IP kopułowa

- 4Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m
- mikrofon
- Ai, technologia SkyLight, technologia AcuSense



sky
light

BCS-V-EIP44VSR3(2)

Kamera IP tubowa

- 4Mpx, obiektyw motozoom 2.8~12mm
- IR 30m
- technologia SkyLight



sky
light

BCS-V-TIP14FSR3L3(2)

Kamera IP tubowa

- 4Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m, WhiteLight 30m
- wbudowany mikrofon
- technologia SkyLight



NIGHT
COLOR
sky
light

BCS-V-TIP16FSR3L3(2)

Kamera IP tubowa

- 6Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m, WhiteLight 30m
- wbudowany mikrofon
- technologia SkyLight, technologia NightColor



AcuSense
sky
light

BCS-V-TIP24FSR4L4-Ai1(2)

Kamera IP tubowa

- 4Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 40m
- Ai, technologia SkyLight, technologia AcuSense



sky
light

BCS-V-TIP44VSR5L5(2)

Kamera IP tubowa

- 4Mpx, obiektyw motozoom 2.8~12 mm
- IR 50m, WhiteLight 50m
- mikrofon
- technologia SkyLight



AcuSense
NIGHT
COLOR

BCS-V-TIP58FCR6L6-Ai2(2)

Kamera IP tubowa

- 8Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 60m, WhiteLight 60m
- Ai, technologia AcuSense, technologia NightColor

BCS

Marzec '25 NOWOŚĆ

BCS BASIC




BCS-B-PHOME(2.0)

Kamera domowa IP

- 5Mpx, obiektyw 4mm
- IR 10m i white light 10m
- detekcja ruchu, detekcja audio
- detekcja człowieka, zwierząt, pojazdów i auto-tracking
- detekcja płaczu
- wbudowany głośnik i mikrofon
- dwukierunkowa komunikacja audio
- gniazdo karty Micro SD do 256GB
- komunikacja Wi-fi i łatwa konfiguracja
- zdalny dostęp przez aplikację BCS Basic 2.0

PulsON
ALARM



PulsON Alarm 2.0 4G v 3.15

Centrala alarmowa

Najnowszy, hybrydowy system alarmowy. Na płycie centrali jest 8 wejść linii dozorowych, z możliwością rozszerzenia **ilości wejść do maksymalnie 80** przy użyciu ekspanderów. Możliwość rozbudowy o urządzenia bezprzewodowe firmy Ajax.

Centrala dysponuje pięcioma wyjściami do sterowania sygnalizatorami lub urządzeniami automatyki domowej. Dzięki ekspanderom instalator ma **do dyspozycji w sumie 19 wyjść**.

Centrala w wersji 2.0 obsługuje nowe manipulatory: tabletowy oraz zdalny, sterujący systemem za pośrednictwem chmury, posiada **moduł 4G/2G oraz ETHERNET i Wi-Fi**, umożliwiające komunikację z aplikacją mobilną przeznaczoną dla użytkownika, a także ze stacją monitorowania. Do stacji monitorowania można wybrać jeden z trzech protokołów: popularny Contact ID, Kronos i własny protokół PulsON.

Aplikacja mobilna, oprócz uzbrajania i rozbrajania systemu, umożliwia także zdalne sterowanie urządzeniami domowymi: włączeniem oświetlenia, podlewania trawnika, zamykania żaluzji, otwierania bramy czy weryfikację alarmów. Ułatwieniem w pracy instalatora jest **możliwość zdalnej konfiguracji i aktualizacji centrali**.

Centrala PulsON Alarm 2.0 4G spełnia wymagania **normy EN-50131 w zakresie Grade2**.



PA-BOX7

Plastikowa obudowa natynkowa

PA-BOX 7 to plastikowa obudowa natynkowa z wbudowanym transformatorem wyposażona w temper sabotażowy NC. Została zaprojektowana z myślą o montażu central **PulsON Alarm**. Posiada dedykowane miejsce na ekspander bezprzewodowy.

Obudowa posiada miejsce na akumulator o max pojemności 7ah o wymiarach 99 x 151 x 65 mm oraz wbudowany transformator PA-TR20VA/230/16.

Dedykowane przewody zasilające Transformator - płyta centrali.

Wymiary obudowy:

wys. 253 mm

szer. 204 mm

głęb. 80 mm


Wymiary otworowania.

szer. 237 x wys. 221 mm

BCS

Marzec '25 NOWOŚĆ

PulsON
ALARM




PulsON EXP-RF (A)

Moduł rozszerzeń

Moduł rozszerzeń kompatybilny z hybrydowym systemem PulsON Alarm. Umożliwia dodanie 80 urządzeń bezprzewodowych marki Ajax. Moduł posiada dedykowaną plastikową obudowę oraz włącznik sabotażowy do wykrywania otwarcia. Ekspander został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami stawianymi przez normę EN-50131 w zakresie Grade2.

Kompatybilne urządzenia: MotionProtect (MotionProtect Plus), DoorProtect, SpaceControl, GlassProtect, CombiProtect, FireProtect (FireProtect Plus), LeaksProtect.
Moduł współpracuje tylko z centralą PulsON Alarm 2.0 4G.



PulsON EXP-RF (PowerG)

Moduł rozszerzeń

EXP-RF(PG) to zaawansowany moduł rozszerzeń przeznaczony do hybrydowego systemu PulsON Alarm. Moduł zwiększa możliwości systemu w zakresie obsługi urządzeń bezprzewodowych. Umożliwia obsługę aż 80 linii dozorowych (czujek) oraz 32 pilotów sterujących, zapewniając elastyczność konfiguracji i wysoki poziom bezpieczeństwa. Dzięki kompatybilności z urządzeniami renomowanych producentów – Visonic, DSC i Bentel – moduł pozwala na szerokie spektrum zastosowań i dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb klienta.



PulsON EXP-RF (PowerG)-BOX

Moduł rozszerzeń

Moduł rozszerzeń linii bezprzewodowych do centrali hybrydowej PulsON Alarm 2.0 4G, protokół PowerG, w obudowie. Moduł zwiększa możliwości systemu w zakresie obsługi urządzeń bezprzewodowych. Umożliwia obsługę aż 80 linii dozorowych (czujek) oraz 32 pilotów sterujących, zapewniając elastyczność konfiguracji i wysoki poziom bezpieczeństwa. Dzięki kompatybilności z urządzeniami renomowanych producentów – Visonic, DSC i Bentel – moduł pozwala na szerokie spektrum zastosowań i dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb klienta.



SPIRIT-DUAL-P

Cyfrowa, dualna czujka ruchu PIR + MW

Spirit-DUAL-P to wewnętrzna dualna czujka ruchu PIR + MW wykorzystująca do detekcji intruza dualny pasywny piroelement oraz mikrofalę w paśmie k-band.

Soczewka 3D posiada 52 strefy detekcji, dzięki którym zapewnia pełne pokrycie bez martwego kąta i bez możliwości podejścia od dołu.

Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii IFT czujka automatycznie dopasowuje progi wyzwolenia alarmów w przypadku wykrycia zakłóceń elektromagnetycznych lub elektrycznych, minimalizując ryzyko powstania fałszywych alarmów.

Funkcje cyfrowej kompensacji temperatury oraz automatycznej czułości sprawiają, że czujka sama przystosowuje się do zmieniających się warunków otoczenia, aby zachować stabilność i skuteczność wykrywania intruzów.

Czujka posiada odporność na małe zwierzęta do 10 kg.

Wbudowane rezystory parametryczne.

Zabezpieczenie anti-sabotażowe przed otwarciem obudowy.

Wymiary: 103,8 x 65,7 x 45,5 mm.

Maksymalny zasięg detekcji wynosi 12 m, Kąt widzenia 85.9°.

Czujka SPIRIT-DUAL-P spełnia normę Grade 2.

Zapisz się do programu **BCS Nagradza, zbieraj punkty i wymieniaj je na atrakcyjne nagrody** w tym sprzęt BCS, wakacyjne bony, narzędzia techniczne lub inną wskazaną przez uczestnika nagrodę.

BCS