



Promocyjne produkty wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów BCS

MARZEC '26

PRO MOC JA

CZY WIESZ, ŻE...

Kazimierz Prószyński

Polski inżynier, wynalazca i wizjoner w 1894 r. opatentował pleograf, czyli **pierwsze urządzenie do nagrywania i odtwarzania ruchomego obrazu**.

Co ciekawe, jego rozwiązanie powstało rok przed pierwszym pokazem braci Lumière, które zwykle uważa się za narodziny kina! Już wtedy nakręcił jeden z pierwszych filmów, prezentując łazienkową ślizgawkę w Warszawie.

Później stworzył także aeroskop – pierwszą na świecie ręczną kamerę filmową z automatycznym napędem, a także kinofon, umożliwiającą synchronizację obrazu z dźwiękiem.

ZNANE PROJEKTY NIEZNANYCH POLAKÓW

BCS LINE



BCS-L-TIP14FCR3L3-Ai1 Kamera IP tubowa

4 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- IR 30m, White Light 30m
- Mikrofon



BCS-L-TIP14FCL5-Ai1 Kamera IP tubowa

4 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- White Light 50m
- Mikrofon



BCS-L-TIP55FCR3L3-Ai1(3) Kamera IP tubowa

5 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- IR 30m, White Light 30m
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon, głośnik



BCS-L-DIP44VSR4-Ai1 Kamera IP kopułowa

4 Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm

- IR 40m
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon
- Zabezpieczenie 2kV



BCS-L-EIP14FCR3L3-Ai1 Kamera IP kopułowa

4 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- IR 30m, White Light 30m
- Mikrofon



BCS-L-EIP18FCR3L3-Ai1 Kamera IP kopułowa

8 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- IR 30m, White Light 30m
- Mikrofon



Oferta promocyjna ważna od 1 do 31 marca 2026 lub do wyczerpania zapasów magazynowych.

Cena dla firm Instalatorskich jest jedynie sugerowaną ceną netto. Rzeczywista cena transakcyjna zależy wyłącznie od decyzji Dystrybutora.



BCS-L-EIP55FCR3L3-Ai1(3) Kamera IP kopułowa

5 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- IR 30m, White Light 30m
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon, głośnik

5 Mpx

Ai

ADC



BCS-L-EIP58FCR3L3-Ai1(3) Kamera IP kopułowa

8 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- IR 30m, White Light 30m
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon, głośnik

8 Mpx

Ai

ADC



BCS-L-SIP145CR5L3-Ai2 Kamera IP PTZ

4 Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm

- Zoom optyczny 5x
- IR 50m, White Light 50m
- Alarm 1/1, audio 1/1, głośnik, światła ostrzegawcze

4 Mpx

Ai

ADC



BCS-L-SNVR0801-4KE(2) Rejestrator IP

8CH, 1HDD

- Obsługa kamer IP 12Mpx
- Audio 1/1, wyjście HDMI4K / VGA
- Obudowa SMART

8CH

1 HDD



BCS-L-NVR0801-4KE(2) Rejestrator IP

8CH, 1HDD

- Obsługa kamer IP 16Mpx
- Audio 1/1
- Wyjście HDMI4K / VGA

8CH

1 HDD

Ai



BCS-L-NVR1602-A-4KE(2L) Rejestrator IP

16CH, 2HDD

- Obsługa kamer IP 12Mpx
- Alarm 4/2, audio 1/1
- Wyjście HDMI4K / VGA

16CH

2 HDD



BCS-L-NVR0802-A-4K-Ai(2) Rejestrator IP

8CH, 2HDD

- Obsługa kamer IP 32Mpx
- Alarm 4/2, audio 1/1
- Wyjście HDMI4K / VGA

8CH

2 HDD

Ai





BCS-PAN1703S-S Panel zewnętrzny wiedodomofonu

Jednorodzinny, TCP/IP/SIP

- Dwusystemowy (IP/2-przewodowy)
- Obiektyw fish-eye 1.9mm
- Kąt widzenia 168.6°(H)/87.1°(V)
- Front z aluminium
- Nagrywanie wideo na rejestratorach BCS LINE, wsparcie Onvif
- Montaż: podtynkowy lub natynkowy
- Zarządzanie za pomocą web service



BCS-MON7400B-S Wideomonitor głośnomówiący IP

Dotykowy ekran 7"


- Współpracuje z dowolnym switchem PoE 802.3 at/af/passive
- Kompatybilny z panelami IP BCS LINE



BCS-L-MOD-1606 Moduł rozszerzający

Do rejestratorów serii BCS LINE

- Dodatkowe 16 wejść / 6 wyjść alarmowych przez RS485
- Adresowanie DIP switch 2 bit
- Zasilanie 12VDC 1A 0.2W
- Diody sygnalizacyjne
- Listwa zaciskowa na przewody

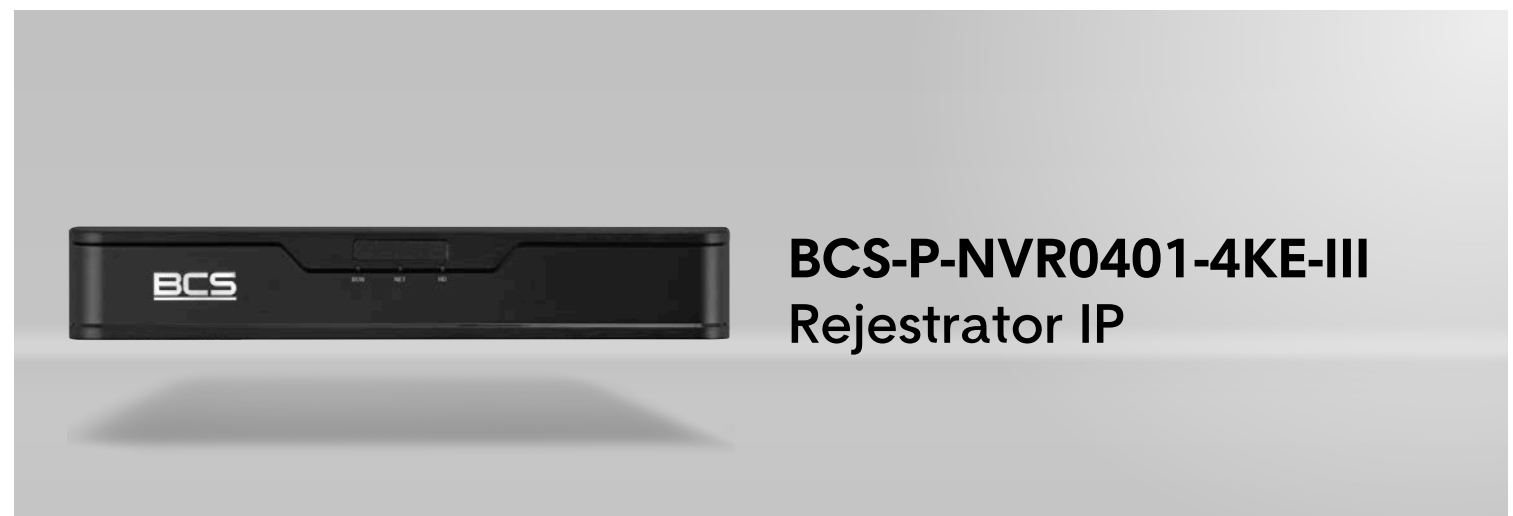

BCS-P-NVR0401-4KE-III Rejestrator IP

4CH, 1HDD

- Obsługa kamer IP 8Mpx
- Wyjście audio
- Wyjście HDMI4K / VGA

4CH **1HDD** **NDA**



BCS-P-NVR3208R-A-4K-III Rejestrator IP

32CH, 8HDD, RAID

- Obsługa kamer IP 12Mpx
- Alarm 16/4
- audio 1/1
- Wyjście 2xHDMI4K / VGA

32CH **8HDD** **RAID**



BCS-V-TIP44VSR5(2)
Kamera IP tubowa

4 Mpx, obiektyw motozoom 2.8~12mm

- IR 50m



BCS-V-TIP44VSR5(2)
Kamera IP tubowa

4 Mpx, obiektyw motozoom 2.8~12mm

- IR 50m



BCS-V-TIP72VSR4-ITC
Kamera IP tubowa

2 Mpx, obiektyw motozoom 2.8~12mm

- IR 40m
- Alarm 1/1
- ARTR do odczytywania tablic rejestracyjnych



BCS-V-DIP54VSR4-Ai2(2)
Kamera IP kopułowa

4 Mpx, obiektyw motozoom 2.8~12mm

- IR 40m
- Alarm 1/1, audio 1/1
- Dedykowana puszka montażowa w zestawie



BCS-V-EIP24FSR3L3-AI1(2)
Kamera IP kopułowa

4 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- IR 30m
- Mikrofon



BCS-V-EIP44VSR3(2)
Kamera IP kopułowa

4 Mpx, obiektyw motozoom 2.8~12mm

- IR 30m



BCS-V-EIP24FSR3-Ai2(2)
Kamera IP kopułowa

4 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- IR 30m
- Mikrofon



BCS-V-EIP28FSR3-Ai2(2)
Kamera IP kopułowa

8 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- IR 30m
- Mikrofon



AKCESORIA



BCS-V-AMD
Puszka montażowa
Do kamer serii BCS VIEW



BCS-V-AS
Uchwyt słupowy
Do kamer serii BCS VIEW



BCS-V-NVR1602-4K-16P

Rejestrator IP

16CH, 2HDD, PoE

- Obsługa kamer IP 12Mpx
- Alarm 4/1, audio 1/1, wyjście HDMI4K / VGA
- Wbudowany 16 portowy switch PoE 200W

16CH **2HDD** **PoE**



BCS-V-NVR6408R-A-8K

Rejestrator IP

64CH, 8HDD, RAID

- Obsługa kamer IP 32Mpx
- Alarm 16/9, audio 1/2, wyjście HDMI8K / HDMI4K / 2xVGA

64CH **8HDD** **RAID**



BCS-V-XVR1601-Ai

Rejestrator 5-systemowy

16CH, 1HDD
HDCVI / AHD / TVI / ANALOG / IP

- Obsługa kamer analogHD 4Mpx i IP 6Mpx
- Audio 1/1, wyjście HDMI / VGA

16CH **1HDD** **Ai**



BCS-V-XVR1602-Ai

Rejestrator 5-systemowy

16CH, 2HDD
HDCVI / AHD / TVI / ANALOG / IP

- Obsługa kamer analogHD 4Mpx i IP 6Mpx
- Audio 1/1, wyjście HDMI / VGA

16CH **2HDD** **Ai**



BCS-B-PTHOME(2.0)

Kamera domowa IP

3 Mpx, obiektyw 4mm

- IR 10m
- Mikrofon, głośnik
- Dwukierunkowa komunikacja audio
- Detekcja ruchu, detekcja audio, detekcja człowieka i auto-tracking
- Zdalny dostęp przez aplikację BCS Basic 2.0
- Gniazdo karty Micro SD do 256GB

3Mpx **Ai**



BCS-B-PTHOME02(2.0)

Kamera domowa IP

5 Mpx, obiektyw 4mm

- IR 10m, White Light 10m
- Mikrofon, głośnik
- Dwukierunkowa komunikacja audio
- Detekcja ruchu, detekcja audio, detekcja człowieka, zwierząt, pojazdów, płaczu i auto-tracking
- Zdalny dostęp przez aplikację BCS Basic 2.0
- Gniazdo karty Micro SD do 512GB

5Mpx **Ai**



BCS-B-THOME01(2.0)

Tubowa kamera IP Wi-Fi

5 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- IR LED 20m, White Light 10m
- Mikrofon, głośnik

5Mpx



BCS-L-PHOME02 Obrotowa wewnętrzna kamera Wi-Fi

5 Mpx, Tryb dzień / noc (IR 10m)

- Mikrofon, głośnik
- Zdalny dostęp i sterowanie
- Funkcja śledzenia, funkcje Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek/zwierzę), powiadomienia o alarmach

5Mpx **Ai**



BCS-L-PHOME03 Obrotowa wewnętrzna kamera Wi-Fi

4 Mpx, Tryb dzień / noc (IR 15m)

- Mikrofon, głośnik
- Zdalny dostęp i sterowanie
- Funkcja śledzenia, funkcje Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek), powiadomienia o alarmach

4Mpx **Ai**



BCS-L-PHOME01 Obrotowa wewnętrzna kamera Wi-Fi

5 Mpx, Tryb dzień / noc (IR 10m)

- Mikrofon, głośnik
- Zdalny dostęp i sterowanie
- Funkcja śledzenia, funkcje Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek/zwierzę), powiadomienia o alarmach
- Przycisk na obudowie wywołujący połączenie audio-wideo do aplikacji

5Mpx **Ai**



BCS-L-PHOME07 Obrotowa wewnętrzna kamera Wi-Fi

5 Mpx + 5 Mpx, LED 30m, IR 30m

- Kamera stała 5Mpx i kamera obrotowa 5Mpx
- Kolorowy obraz całą dobę
- Mikrofon, głośnik
- Zdalny dostęp i sterowanie
- Funkcje aktywnego odstraszania i śledzenia, funkcje Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek/zwierzę), powiadomienia o alarmach

5+5Mpx **Ai**



BCS-L-PHOME05 Obrotowa zewnętrzna kamera WiFi

5 Mpx, LED 30m, IR 30m

- Kolorowy obraz całą dobę
- Mikrofon, głośnik
- Zdalny dostęp i sterowanie
- Funkcje aktywnego odstraszania i śledzenia, funkcje Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek/samochód), powiadomienia o alarmach

5Mpx **Ai**



BCS-L-SHOME02 Wewnętrzna kamera Wi-Fi

4 Mpx, Tryb dzień/noc (IR 30m)

- Mikrofon, głośnik
- Funkcje Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek), powiadomienia o alarmach

4Mpx **Ai**



WYPRZEDAŻ

Zapoznaj się także z listą wyprzedaży — atrakcyjne produkty pochodzące z końcówek serii, znaczące rabaty dla instalatora.

SPRAWDŹ



BCS-TA28FSR4(2) Kamera tubowa analogHD

8 Mpx, obiektyw stały 2.8mm
HDCVI / AHD / TVI / CVBS

- IR 40m
- Mikrofon, wyjście audio



BCS-TA28FSR4-G(2) Kamera tubowa analogHD

8 Mpx, obiektyw stały 2.8mm
HDCVI / AHD / TVI / CVBS


- IR 40m
- Mikrofon, wyjście audio



BCS-EA18FWR3-G(2) Kamera kopułowa analogHD

8 Mpx, obiektyw stały 2.8mm
HDCVI / AHD / TVI / CVBS

- IR 30m
- Mikrofon



BCS-TA18FWR3(2) Kamera tubowa analogHD

8 Mpx, obiektyw stały 2.8mm
HDCVI / AHD / TVI / CVBS


- IR 30m
- Mikrofon



BCS-TA18FWR3-G(2) Kamera tubowa analogHD

8 Mpx, obiektyw stały 2.8mm
HDCVI / AHD / TVI / CVBS

- IR 30m
- Mikrofon



BCS-EA58VSR4-G(H2)(2) Kamera kopułowa analogHD

8 Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm,
HDCVI / AHD / TVI / CVBS

- IR 40m
- Mikrofon, wyjście audio



BCS-EA45VSR6-G(2) Kamera kopułowa analogHD

5 Mpx, obiektyw motozoom 2.7~12mm,
HDCVI / AHD / TVI / CVBS


- IR 60m
- Mikrofon



BCS-TA48VWR6(2) Kamera tubowa analogHD

8 Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm,
HDCVI / AHD / TVI / CVBS


- IR 60m
- Mikrofon



BCS-TA48VWR6-G(2) Kamera tubowa analogHD

8 Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm,
HDCVI / AHD / TVI / CVBS

- IR 60m
- Mikrofon




BCS-B-MT82800 Kamera tubowa analogHD

8 Mpx, obiektyw stały 2.8mm
HDCVI / AHD / TVI / CVBS

- IR 30m



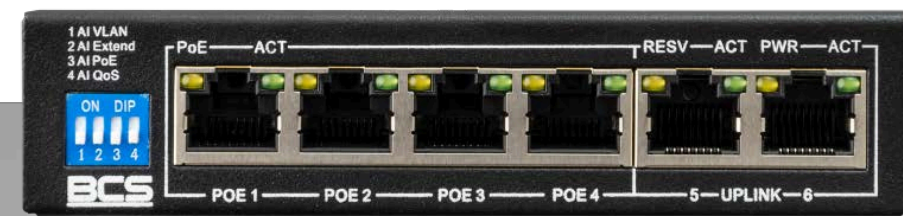

BCS-B-SP0402 Switch PoE

4 porty

- 4xPoE 100Mbps af/at
- 2xRJ45 uplink 100Mbps
- Moc całkowita 60W
- Tryby standard / vlan / extend / Qos / PoE



BCS-B-SP04G02G Switch PoE

4 porty, Gigabit

- 4xPoE 1Gbps af/at
- 2xRJ45 uplink 1Gbps
- Moc całkowita 60W
- Tryby standard / vlan / extend / Qos / PoE



BCS-B-ISP04G-2SFP Switch PoE przemysłowy

4 porty, Gigabit, szyna DIN

- 4xPoE 1Gbps af/at
- 2xSFP uplink 1Gbps
- Moc całkowita 125W
- Tryby standard / vlan / extend / Qos / PoE
- Zestaw nie posiada zasilacza



BCS-B-SP2402G-1SFP Switch PoE

24 porty

- 24xPoE 100Mbps af/at
- 2xRJ45 uplink 1Gbps, 1xSFP uplink 1Gbps
- Moc całkowita 250W
- Tryby standard / vlan / extend / Qos / PoE
- Transmisja Store and Forward



BCS-B-SP1602G-1SFP Switch PoE

16 portów

- 16xPoE 100Mbps af/at
- 2xRJ45 uplink 1Gbps, 1xSFP uplink 1Gbps
- Moc całkowita 150W
- Tryby standard / vlan / extend / Qos / PoE



BCS-SP16G04G-4SFP-M Switch PoE zarządzalny

16 portów, Gigabit

- 16xPoE 1Gbps af/at
- 4xRJ45 uplink 1Gbps combo, 4xSFP uplink 1Gbps combo
- Moc całkowita 400W